


SPECIFICHE TECNICHE :

TEMPERATURA DI ESERCIZIO MIN / MAX : 5 ÷ 70°C
 PRESSIONE MIN / MAX DI ESERCIZIO : 0,5 ÷ 7 Bar
 RACCOMANDATA : 3 ÷ 5 Bar

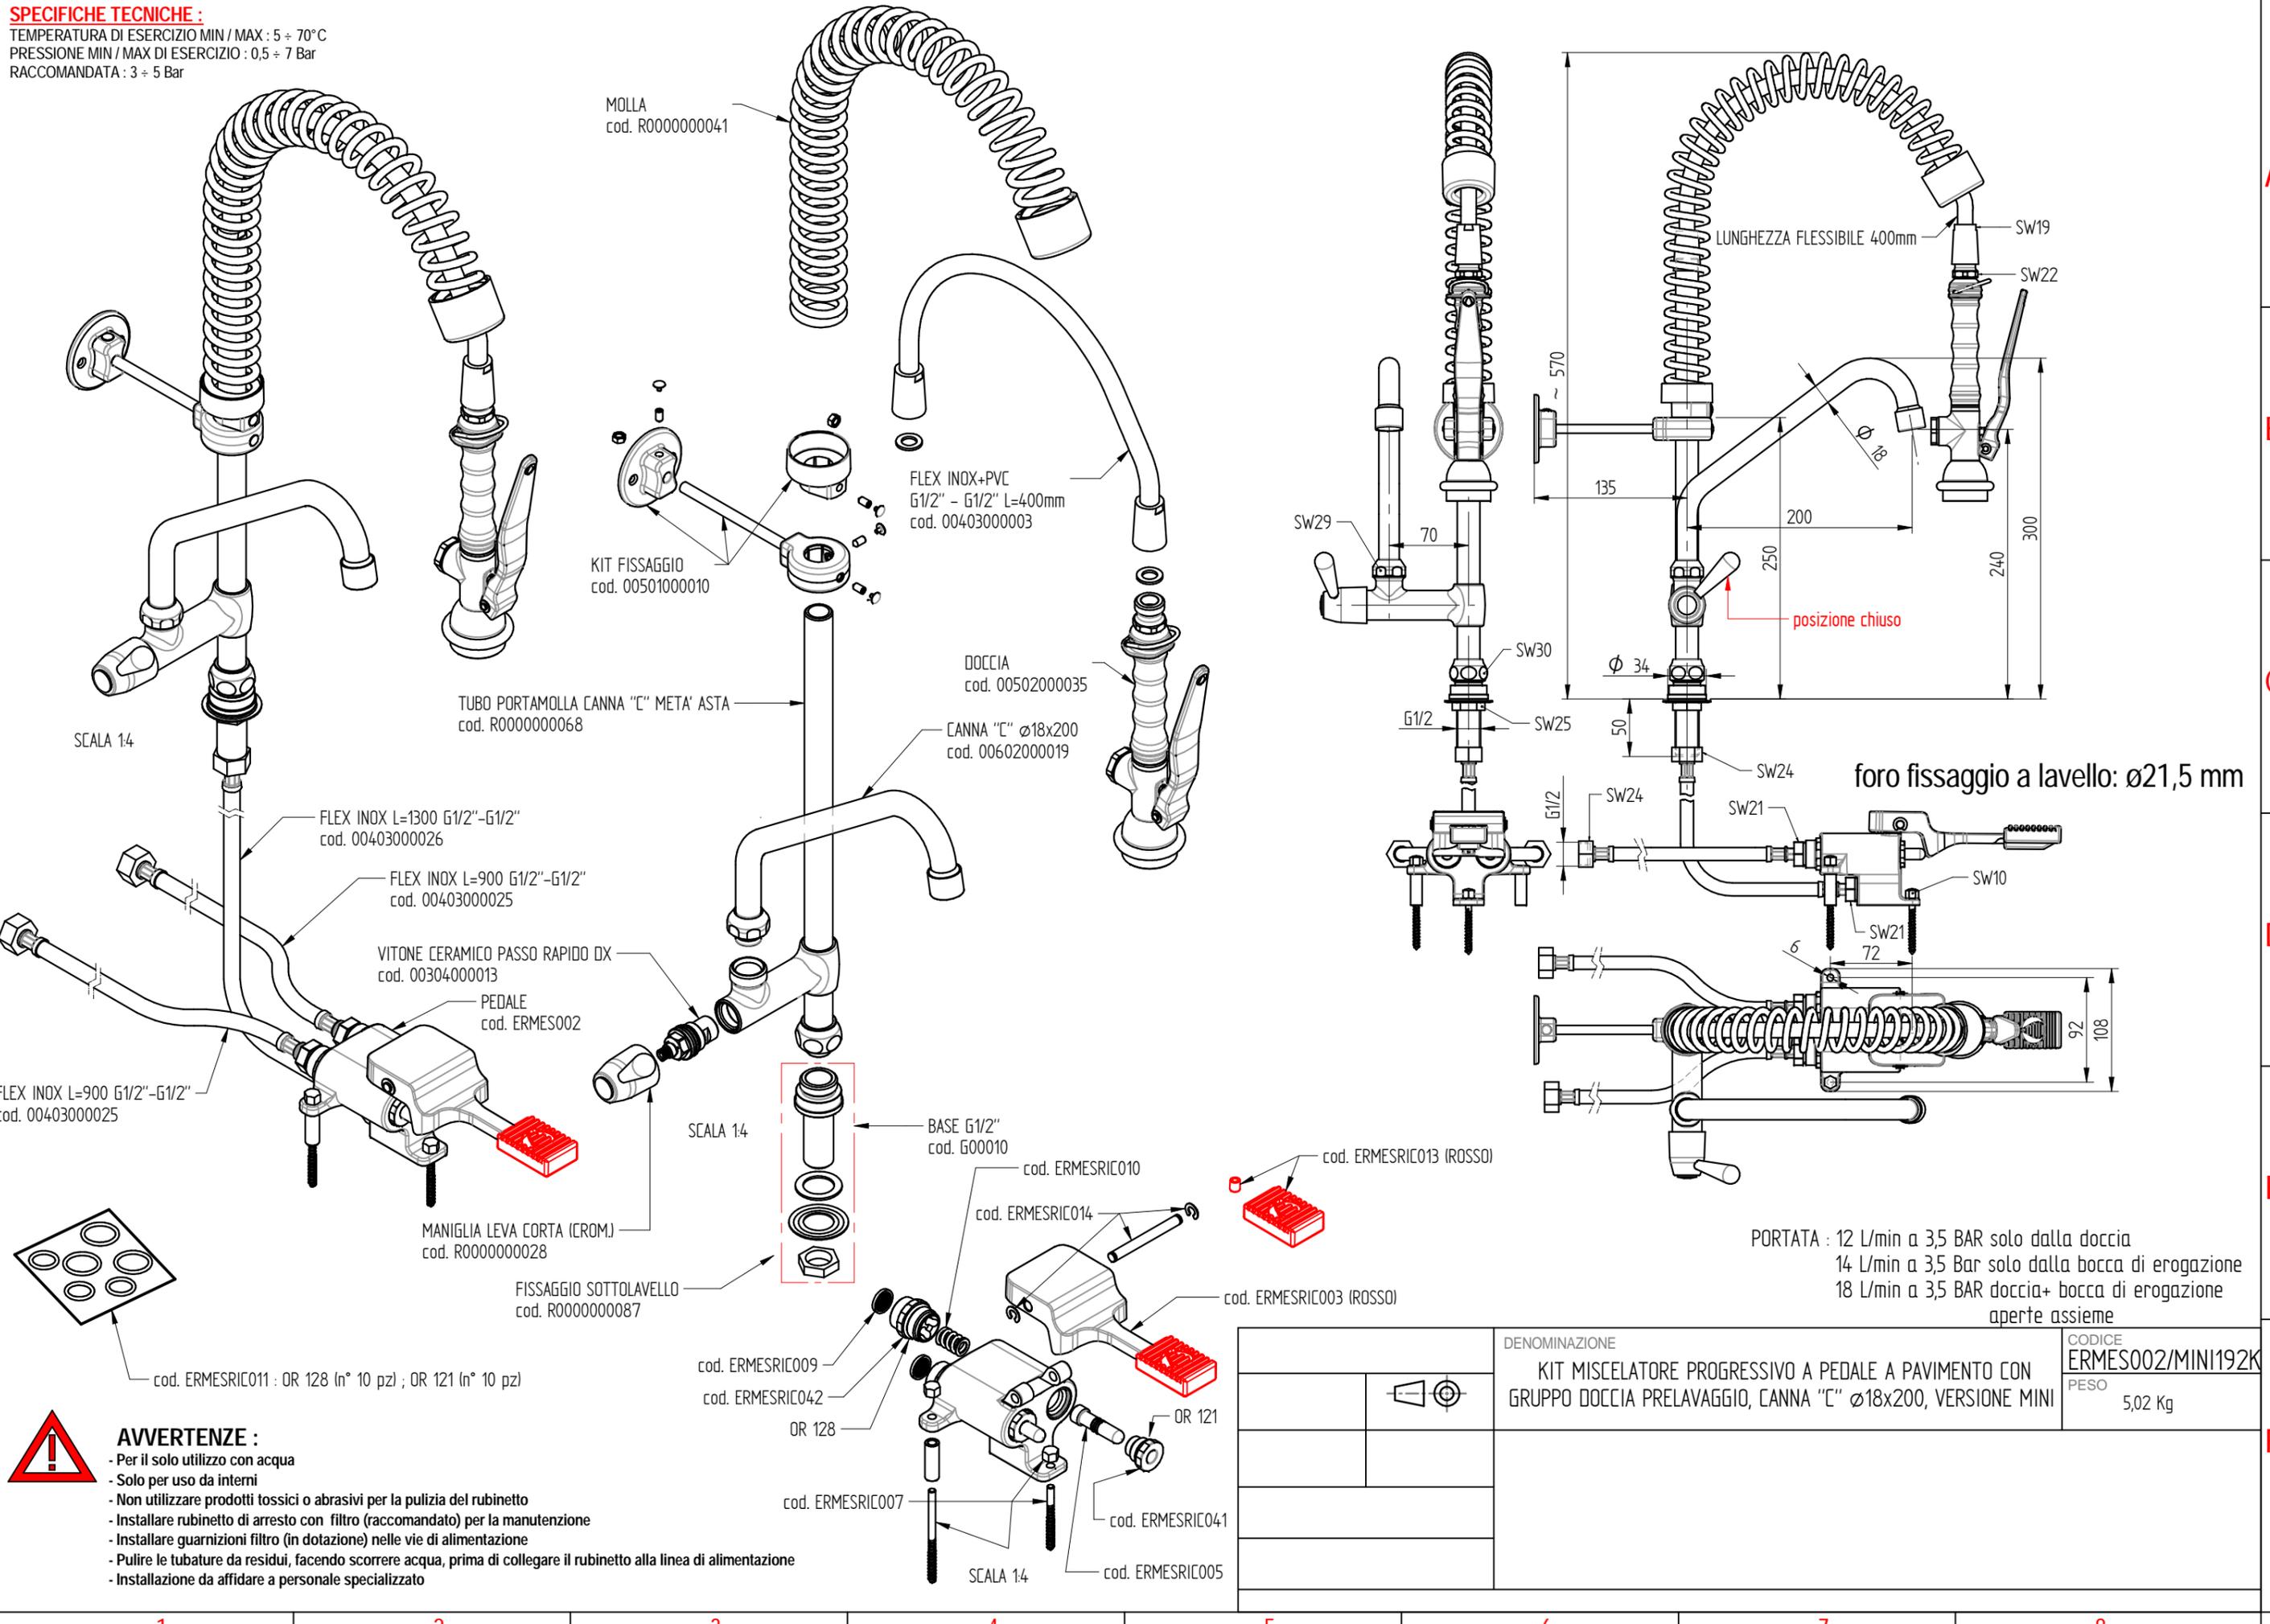

MOLLA
 cod. R0000000041

FLEX INOX+PVC
 G1/2" - G1/2" L=400mm
 cod. 00403000003

KIT FISSAGGIO
 cod. 00501000010

DOCCIA
 cod. 00502000035

TUBO PORTAMOLLA CANNA "C" META' ASTA
 cod. R0000000068

CANNA "C" ø18x200
 cod. 00602000019

FLEX INOX L=1300 G1/2"-G1/2"
 cod. 00403000026

FLEX INOX L=900 G1/2"-G1/2"
 cod. 00403000025

VITONE CERAMICO PASSO RAPIDO DX
 cod. 00304000013

PEDALE
 cod. ERMES002

FLEX INOX L=900 G1/2"-G1/2"
 cod. 00403000025

MANIGLIA LEVA CORTA (CROM.)
 cod. R0000000028

FISSAGGIO SOTTOLAVELLO
 cod. R0000000087

SCALA 14

BASE G1/2"
 cod. G00010

cod. ERMESRIC010

cod. ERMESRIC014

cod. ERMESRIC003 (ROSSO)

cod. ERMESRIC009

cod. ERMESRIC042

OR 128

cod. ERMESRIC007

SCALA 14

cod. ERMESRIC041

cod. ERMESRIC005

cod. ERMESRIC013 (ROSSO)



DENOMINAZIONE

KIT MISCELATORE PROGRESSIVO A PEDALE A PAVIMENTO CON GRUPPO DOCCIA PRELAVAGGIO, CANNA "C" ø18x200, VERSIONE MINI

CODICE
ERMES002/MINI192K
 PESO
 5,02 Kg

PORTATA : 12 L/min a 3,5 BAR solo dalla doccia
 14 L/min a 3,5 Bar solo dalla bocca di erogazione
 18 L/min a 3,5 BAR doccia+ bocca di erogazione aperte assieme

posizione chiuso

foro fissaggio a livello: ø21,5 mm



AVVERTENZE :

- Per il solo utilizzo con acqua
- Solo per uso da interni
- Non utilizzare prodotti tossici o abrasivi per la pulizia del rubinetto
- Installare rubinetto di arresto con filtro (raccomandato) per la manutenzione
- Installare guarnizioni filtro (in dotazione) nelle vie di alimentazione
- Pulire le tubature da residui, facendo scorrere acqua, prima di collegare il rubinetto alla linea di alimentazione
- Installazione da affidare a personale specializzato