


ESPOSITORE REFRIGERATO KIBUK

KIBUK refrigerated display

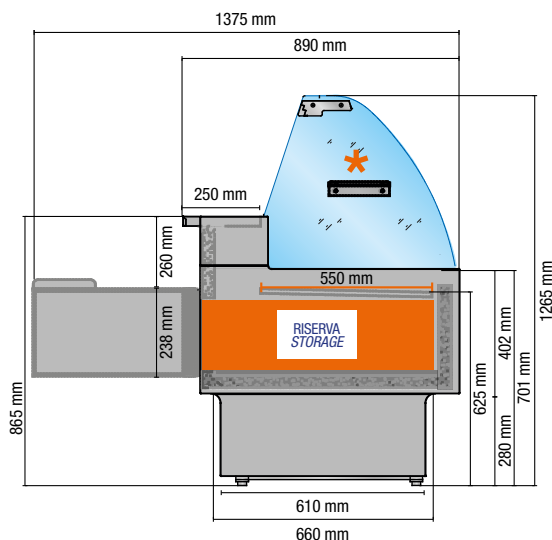


* Mensola a richiesta
Shelf on request

KIBUK - VC
VC Vetro curvo / Curved glass

	LUNGHEZZE / LENGTHS				
	100	150	200	250	300
Lunghezza comprese le spalle (spessore 50 mm cad.) Length including side walls (thickness 50 mm each)	1060 mm	1540 mm	2020 mm	2500 mm	2980 mm
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) CG con gruppo incorporato Starting electrical input (standard set-up) CG with built-in unit	430 W 2,75 A	470 W 2,85 A	490 W 3,10 A	670 W 3,74 A	720 W 4,50 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) CG con gruppo incorporato Steady state electrical input (standard set-up) CG with built-in unit	390 W 2,60 A	420 W 2,71 A	480 W 2,0 A	600 W 3,46 A	685 W 3,80 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) SG senza gruppo Absorbed power (standard set-up) SG without condensing unit	50 W	75 W	88 W	103 W	123 W
Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) CG con gruppo incorporato e SG senza gruppo Steady state electrical input during defrosting phase (optional) CG with built-in unit and SG without condensing unit	1026 W 4,62 A	1540 W 6,91 A	1660 W 7,50 A	2510 W 11,54 A	2510 W 11,54 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	10 W 10 W x 1 PC	13 W 13 W x 1 PC	16 W 16 W x 1 PC	23 W 10 W x 1 PC 13 W x 1 PC	26 W 13 W x 2 PCS
Superficie di esposizione Display surface	0,65 m ²	0,98 m ²	1,31 m ²	1,64 m ²	1,97 m ²
Volume in litri riserva Refrigerated storage volume	45 Lt	90 Lt	90 Lt	135 Lt	135 Lt
Numero sportelli (foro luce sportello 240x440 mm) Storage doors quantity (door light hole 240x440 mm)	N° 1	N° 2	N° 2	N° 3	N° 3
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C	460 W	690 W	920 W	1150 W	1380 W
Temperatura d'esercizio Working temperature	+2°C / +5°C				
Gas refrigerante Cooling gas	R452A - R455A - R290 (A richiesta / On request)				
Classe climatica - Dati collaudo Climatic class - Testing data	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% 3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%				
Alimentazione Power supply	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)				

ESPOSITORE REFRIGERATO KIBUK

KIBUK refrigerated display

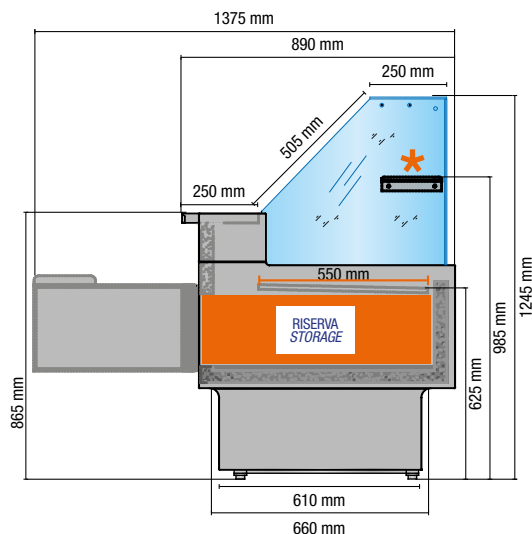


* Mensola a richiesta
Shelf on request

KIBUK - VD
VD Vetro dritto / Straight glass

	LUNGHEZZE / LENGTHS				
	100	150	200	250	300
Lunghezza comprese le spalle (spessore 50 mm cad.) Length including side walls (thickness 50 mm each)	1060 mm	1540 mm	2020 mm	2500 mm	2980 mm
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) CG con gruppo incorporato Starting electrical input (standard set-up) CG with built-in unit	430 W 2,75 A	470 W 2,85 A	490 W 3,10 A	670 W 3,74 A	720 W 4,50 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) CG con gruppo incorporato Steady state electrical input (standard set-up) CG with built-in unit	390 W 2,60 A	420 W 2,71 A	480 W 2,0 A	600 W 3,46 A	685 W 3,80 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) SG senza gruppo Absorbed power (standard set-up) SG without condensing unit	50 W	75 W	88 W	103 W	123 W
Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) CG con gruppo incorporato e SG senza gruppo Steady state electrical input during defrosting phase (optional) CG with built-in unit and SG without condensing unit	1026 W 4,62 A	1540 W 6,91 A	1660 W 7,50 A	2510 W 11,54 A	2510 W 11,54 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	10 W 10 W x 1 PC	13 W 13 W x 1 PC	16 W 16 W x 1 PC	23 W 10 W x 1 PC 13 W x 1 PC	26 W 13 W x 2 PCS
Superficie di esposizione Display surface	0,65 m ²	0,98 m ²	1,31 m ²	1,64 m ²	1,97 m ²
Volume in litri riserva Refrigerated storage volume	45 Lt	90 Lt	90 Lt	135 Lt	135 Lt
Numero sportelli (foro luce sportello 240x440 mm) Storage doors quantity (door light hole 240x440 mm)	N° 1	N° 2	N° 2	N° 3	N° 3
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C	460 W	690 W	920 W	1150 W	1380 W
Temperatura d'esercizio Working temperature	+2°C / +5°C				
Gas refrigerante Cooling gas	R452A - R455A - R290 (A richiesta / On request)				
Classe climatica - Dati collaudo Climatic class - Testing data	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% 3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%				
Alimentazione Power supply	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)				

KIBUK neutral display




N Neutro / *Neutral* - **VC** Vetro curvo / *Curved glass*

		LUNGHEZZE / LENGTHS				
		100	150	200	250	300
 N Neutro Neutral	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) <i>Length including side walls (thickness 40 mm each)</i>	1060 mm	1540 mm	2020 mm	2500 mm	2980 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) <i>Lighting absorbed power (standard set-up)</i>	10 W 10 W x 1 PC	13 W 13 W x 1 PC	16 W 16 W x 1 PC	23 W 10 W x 1 PC 13 W x 1 PC	26 W 13 W x 2 PCS
	Superficie di esposizione <i>Display surface</i>	0,84 m²	1,26 m²	1,68 m²	2,10 m²	2,52 m²
 P Griglia pane Bread grid	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) <i>Length including side walls (thickness 40 mm each)</i>	1060 mm	1540 mm	2020 mm	2500 mm	2980 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) <i>Lighting absorbed power (standard set-up)</i>	10 W 10 W x 1 PC	13 W 13 W x 1 PC	16 W 16 W x 1 PC	23 W 10 W x 1 PC 13 W x 1 PC	26 W 13 W x 2 PCS
	Superficie di esposizione <i>Display surface</i>	0,86 m²	1,29 m²	1,72 m²	2,15 m²	2,58 m²
 PC Piastra calda Hot plate	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) <i>Length including side walls (thickness 40 mm each)</i>	1060 mm	1540 mm	2020 mm	2500 mm	2980 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) <i>Total lighting absorbed power (standard set-up)</i>	640 W 3,10 A	1020 W 4,60 A	1360 W 6,20 A	1700 W 7,70 A	2040 W 9,30 A
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) <i>Lighting absorbed power (standard set-up)</i>	10 W 10 W x 1 PC	13 W 13 W x 1 PC	16 W 16 W x 1 PC	23 W 10 W x 1 PC 13 W x 1 PC	26 W 13 W x 2 PCS
	Nr. piastre (479x667 mm) <i>No. of plates (479x667 mm)</i>	2	3	4	5	6
	Temperatura d'esercizio <i>Working temperature</i>	+ 65 °C				
	Alimentazione <i>Power supply</i>	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz				
 BM Bagnomaria Bain marie	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) <i>Length including side walls (thickness 40 mm each)</i>	1060 mm	1540 mm	2020 mm	2500 mm	2980 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) <i>Lighting absorbed power (standard set-up)</i>	2250 W 10 A	4250 W 18,50 A	6500 W 28,50 A	8500 W 37 A	8500 W 37 A
	Nr. contenitori GN <i>No. of GN bowls</i>	2 x GN 1/1	4 x GN 1/1	5 x GN 1/1	6 x GN 1/1	8 x GN 1/1
	Temperatura d'esercizio <i>Working temperature</i>	+ 65 °C				
	Alimentazione <i>Power supply</i>	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz				

ESPOSITORE NEUTRO KIBUK

KIBUK neutral display

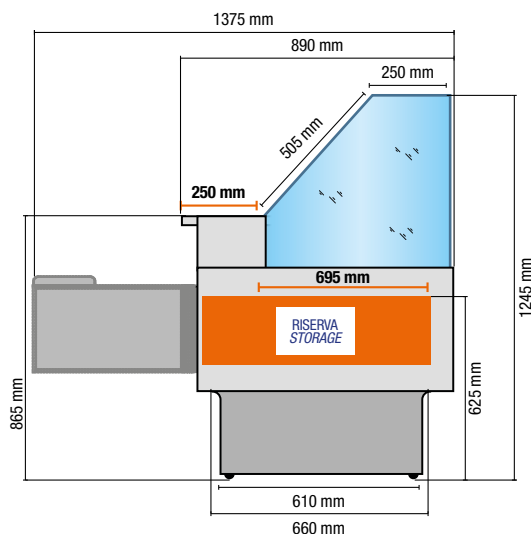


KIBUK N - VD

N Neutro / Neutral - VD Vetro dritto / Straight glass

		LUNGHEZZE / LENGTHS				
		100	150	200	250	300
N Neutro Neutral	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length including side walls (thickness 40 mm each)	1060 mm	1540 mm	2020 mm	2500 mm	2980 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	10 W 10 W x 1 PC	13 W 13 W x 1 PC	16 W 16 W x 1 PC	23 W 10 W x 1 PC 13 W x 1 PC	26 W 13 W x 2 PCS
	Superficie di esposizione Display surface	0,84 m ²	1,26 m ²	1,68 m ²	2,10 m ²	2,52 m ²
 P Griglia pane Bread grid	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length including side walls (thickness 40 mm each)	1060 mm	1540 mm	2020 mm	2500 mm	2980 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	10 W 10 W x 1 PC	13 W 13 W x 1 PC	16 W 16 W x 1 PC	23 W 10 W x 1 PC 13 W x 1 PC	26 W 13 W x 2 PCS
	Superficie di esposizione Display surface	0,86 m ²	1,29 m ²	1,72 m ²	2,15 m ²	2,58 m ²
 PC Piastra calda Hot plate	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length including side walls (thickness 40 mm each)	1060 mm	1540 mm	2020 mm	2500 mm	2980 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) Total lighting absorbed power (standard set-up)	640 W 3,10 A	1020 W 4,60 A	1360 W 6,20 A	1700 W 7,70 A	2040 W 9,30 A
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	10 W 10 W x 1 PC	13 W 13 W x 1 PC	16 W 16 W x 1 PC	23 W 10 W x 1 PC 13 W x 1 PC	26 W 13 W x 2 PCS
	Nr. piastre (479x667 mm) No. of plates (479x667 mm)	2	3	4	5	6
	Temperatura d'esercizio Working temperature	+ 65 °C				
	Alimentazione Power supply	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz				
 BM Bagnomaria Bain marie	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length including side walls (thickness 40 mm each)	1060 mm	1540 mm	2020 mm	2500 mm	2980 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	2250 W 10 A	4250 W 18,50 A	6500 W 28,50 A	8500 W 37 A	8500 W 37 A
	Nr. contenitori GN No. of GN bowls	2 x GN 1/1	4 x GN 1/1	5 x GN 1/1	6 x GN 1/1	8 x GN 1/1
	Temperatura d'esercizio Working temperature	+ 65 °C				
	Alimentazione Power supply	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz				

LATERALI CASSA KIBUK

KIBUK cash counters

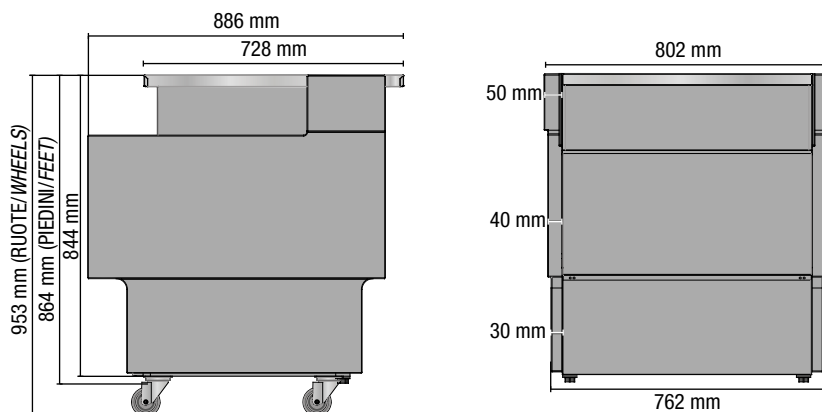

KIBUK LC

LC Laterale cassa / Cash counter

Laterale cassa KIBUK.
KIBUK cash counter.

DOTAZIONE DI SERIE / STANDARD SET-UP:

- Spalle termoformate e coibentate (spessore 50 mm cad.);
Thermoformed and insulated side walls (thickness 50 mm each);
- Top in acciaio inox;
Stainless steel top;
- Vano a giorno;
Open compartment;
- Imballo standard: pallet + nylon.
Standard packaging: pallet + nylon.

OPTIONAL:

- Nr. 01 cassetto.
No. 01 drawer.