

Il Carrettino Classic

H 208
P 128
L 200

Gelato

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp
RS-Static			
RV-Ventilated		•	
TCS-Heated			
CH-Chocolate			

Installation Plug-in	Climate class 4
Configuration • Scoop washer with water tap • Tanks for water • Sun curtain	Upper class Tempered single
Temperature -16/-14 °C	Front glass Tempered single
Refrigerant R290	Side glass Tempered single
Refrigeration Ventilated	Rear closing system Tilting panel
Compressor Hermetic	Work top Stainless steel
Defrost Hot gas	Lighting Led 5700 K
	Equipment handling 2 Ray wheels and one pivoting wheel with brake

Installazione Plug-in	Classe climatica 4
Configurazione • Lavaporzionatore con rubinetto • Tanciche per acqua • Tenda decorativa parasole	Vetro superiore Singolo temperato
Temperatura -16/-14 °C	Vetro frontale Singolo temperato
Refrigerante R290	Vetri laterali Singolo temperato
Refrigerazione Ventilata	Chiusura posteriore Ribaltina basculante
Compressore Ermetico	Piano di servizio Acciaio inox
Sbrinamento Gas caldo	Illuminazione Led 5700 K
	Movimentazione Ruote con raggi (2) + ruota (1) pivotante con freno

Internal color Colore interno
 Inox
Front / sides colours Colori frontale / fianchi
 Yellow Graphic
 Brown Graphic
 White
 Black


Il Carrettino

Classic

External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	2000x1285x2081 mm
Net weight Peso netto	205 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated Ventilata
Refrigerant Refrigerante	R290
Climate class Classe climatica	4
Operating conditions Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH
Product temperature Temperatura prodotto	-16/-14 °C
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)	1 - Hermetic 1 - Ermetico
Defrost Sbrinamento	Hot gas Gas caldo
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)	470 W / 2,2 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	750 W / 3,5 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup Allestimento	
5 Lt 360 x 165 x 120 h	 6 + (6)
4,75 Lt 260 x 157 x 170 h	 10

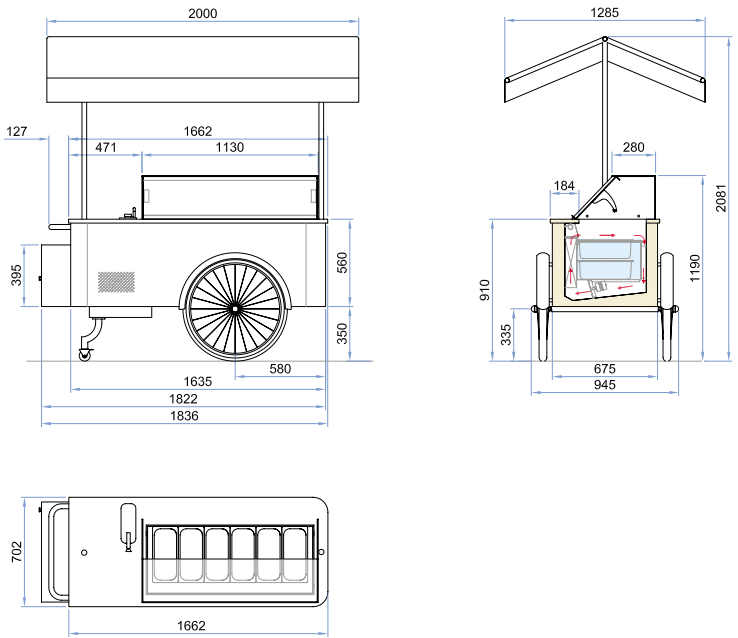

R290