



# G3527R

---

<b>CATEGORIA</b>	Lavabicchieri
<b>LINEA</b>	ARIS LINE
<b>CESTO</b>	350x350
<b>DIMENSIONI</b>	420x485x660h

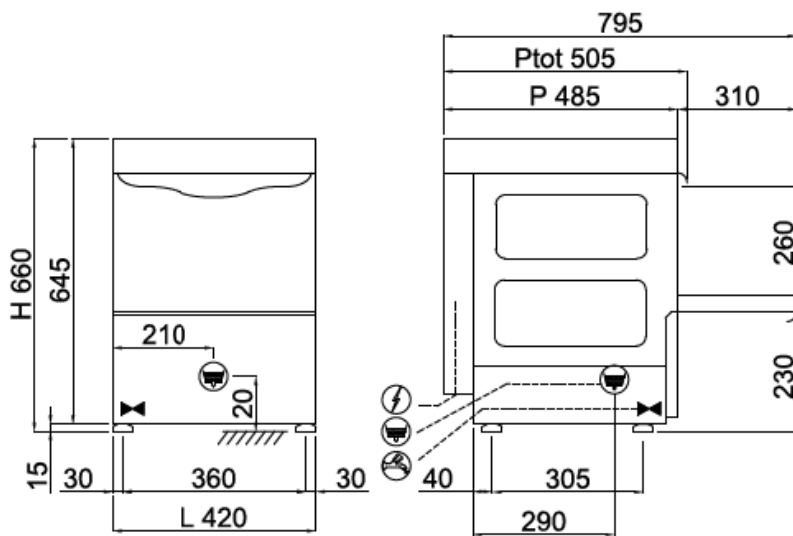
---





Affidabilità e semplicità di utilizzo. Il pannello comandi con pulsanti rende ogni funzione estremamente pratica, dimostrando una grande durata nel tempo.


Il modello disponibile sia nella versione con cesto tondo che con cesto quadro, è la scelta più appropriata per lavare tazze, piattini e bicchieri in uno spazio molto ridotto sfruttando un unico ciclo da 120 secondi.

Il doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico installato di serie garantisce il massimo risultato di lavaggio con un grande risparmio ad ogni ciclo; le giranti di lavaggio e risciacquo stampate invece assicurano affidabilità e durata nel tempo. La carrozzeria è integralmente in acciaio AISI 304 ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una facile assistenza da parte del tecnico. Lavastoviglie robuste e affidabili per affrontare al meglio ogni momento della vostra giornata.



 230V+T 2,79kW  
L=2050 (SCHUKO)

 G 3/4" M  
L=1500

 Ø25x30  
L=1700

#### CARATTERISTICHE G3527R

Dimensioni - (mm) L - P - H	420x485x660h
n° cesti/ora - (+55°C)	30
H massima bicchiere	240mm
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 13lt
Resistenza boiler - Capacità boiler	2,5kW 3,2lt
Potenza pompa	0,19kW / 0,25Hp
Potenza totale / Corrente	2,79kW / 16A
Tensione alimentazione standard	230V 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7±10 °f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,0lt
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	ELECTRIC

#### CORREDO STANDARD

Cesto per bicchieri Ø350mm	2
Portapiattini 12 posti	1
Portaposate	1

#### OPTIONAL

Pompa di pressione installata 0,5Hp	●
Pompa di scarico installata 34W	●
Sistema ad osmosi inversa	-
Kit 4 piedini inox 50/70mm	●
Pannello ADVANCE	●
Pannello ADVANCE	●
Pannello ADVANCE	●
Pannello ADVANCE	●
Pannello ADVANCE	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, - = OPTIONAL NON INSTALLABILE