



# X25E

---

<b>CATEGORIA</b>	Lavabicchieri
<b>LINEA</b>	EXUS LINE
<b>CESTO</b>	350x350
<b>DIMENSIONI</b>	420x485x660h

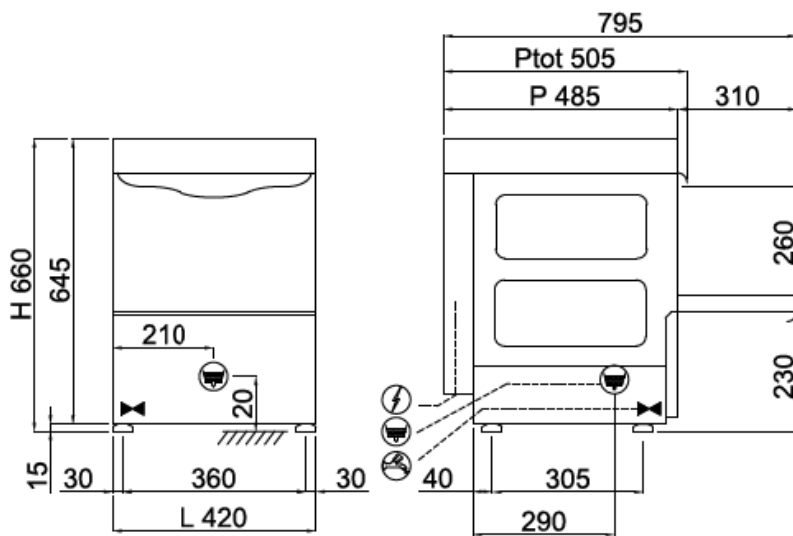
---





La linea si distingue per la sua ampia gamma di modelli adatti per ogni situazione. Il sistema di controllo tramite la semplice scheda elettronica permette di impostare e controllare i tempi e le temperature di risciacquo e scarico e i relativi Termostop, fondamentali per garantire un ottimo risultato finale. Tramite il pannello comandi potrete scegliere uno dei suoi 4 cicli di lavaggio ed un ciclo di scarico automatico (con pompa di scarico installata), visualizzare facilmente sul display la temperatura di vasca e boiler, i messaggi del sistema di Autodiagnosi e l'avviso di Manutenzione Programmata. Il pulsante Start intelligente cambiando colore vi tiene sempre aggiornati sullo stato della lavastoviglie con grande semplicità.


Il modello, disponibile sia nella versione con cesto tondo che con cesto quadro, è la scelta più appropriata per lavare tazze, piattini e bicchieri in uno spazio molto ridotto. L'optional pompa di scarico permette di gestire lo scarico automaticamente ed operare un ricambio parziale di acqua pulita ad ogni ciclo di lavaggio.

Il controllo elettronico permette di gestire vari parametri per darvi un grande livello di personalizzazione in base alle vostre esigenze. Grazie alla funzione Termostop lavaggio e risciacquo iniziano esclusivamente una volta raggiunta la temperatura desiderata. Il doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico peristaltico installato di serie garantisce il massimo risultato da ogni ciclo di lavaggio; le giranti di lavaggio e risciacquo stampate invece assicurano una grande affidabilità e durata nel tempo. La carrozzeria è integralmente in acciaio AISI 304 ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una facile assistenza da parte del tecnico.



 230V+T 2,79kW  
L=2050 (SCHUKO)

 G 3/4" M  
L=1500

 Ø25x30  
L=1700

#### CARATTERISTICHE X25E

Dimensioni - (mm) L - P - H	420x485x660h
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 48
H massima bicchiere	240mm
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 13lt
Resistenza boiler - Capacità boiler	2,5kW - 3,2lt
Potenza pompa	0,19kW / 0,25Hp
Potenza totale / Corrente	2,79kW / 16A
Tensione alimentazione standard	230V 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7±10 °f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,0lt
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	ELECTRIC

#### CORREDO STANDARD

Cesto per bicchieri dim.350x350x150mm	2
Portapiattini 12 posti	1
Portaposate	1

#### OPTIONAL

Pompa di pressione installata 0,5Hp	●
Pompa di scarico installata 34W	●
Sistema ad osmosi inversa	-
Kit 4 piedini inox 50/70mm	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, - = OPTIONAL NON INSTALLABILE