



## Exus X29E

---

<b>CATEGORIA</b>	Lavabicchieri
<b>LINEA</b>	EXUS LINE
<b>CESTO</b>	400x400
<b>DIMENSIONI</b>	470x535x710h

---



La linea EXUS si distingue per la sua ampia gamma di modelli adatti per ogni situazione. Il sistema di controllo tramite la semplice scheda elettronica permette di impostare e controllare i tempi e le temperature di risciacquo e scarico e i relativi Termostop, fondamentali per garantire un ottimo risultato finale. Tramite il pannello comandi potrete scegliere uno dei suoi 4 cicli di lavaggio ed un ciclo di scarico automatico (con pompa di scarico installata), visualizzare facilmente sul display la temperatura di vasca e boiler, i messaggi del sistema di Autodiagnosi e l'avviso di Manutenzione Programmata. Il pulsante Start intelligente cambiando colore vi tiene sempre aggiornati sullo stato della lavastoviglie con grande semplicità.

Il modello X29E, disponibile sia nella versione con cesto tondo che con cesto quadro, è adatto al lavaggio di tazze, bicchieri, piattini e piatti (utilizzando l'apposito cestello) con un passaggio utile di 295mm. L'optional pompa di scarico permette di gestire lo scarico automaticamente ed operare un ricambio parziale di acqua pulita ad ogni ciclo di lavaggio.


Il controllo elettronico permette di gestire vari parametri per darvi un grande livello di personalizzazione in base alle vostre esigenze mentre l'autodiagnosi consente di ridurre al minimo i fermi-macchina suggerendovi già alcune semplici operazioni da eseguire per risolvere la situazione. Il ciclo di autopulizia a fine giornata permette di pulire la vasca di lavaggio e di svuotare il boiler dall'acqua calda, prevenendo quindi le formazioni calcaree al suo interno. Grazie alla funzione Termostop lavaggio e risciacquo iniziano esclusivamente una volta raggiunta la temperatura desiderata. Il doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico peristaltico installato di serie garantisce il massimo risultato da ogni ciclo di lavaggio con un grande risparmio dovuto al dosaggio preciso gestito dalla scheda elettronica; le giranti di lavaggio e risciacquo stampate invece assicurano una grande affidabilità e durata nel tempo. La carrozzeria è integralmente in acciaio AISI 304 ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una facile assistenza da parte del tecnico.


CERTIFIED





ON REQUEST

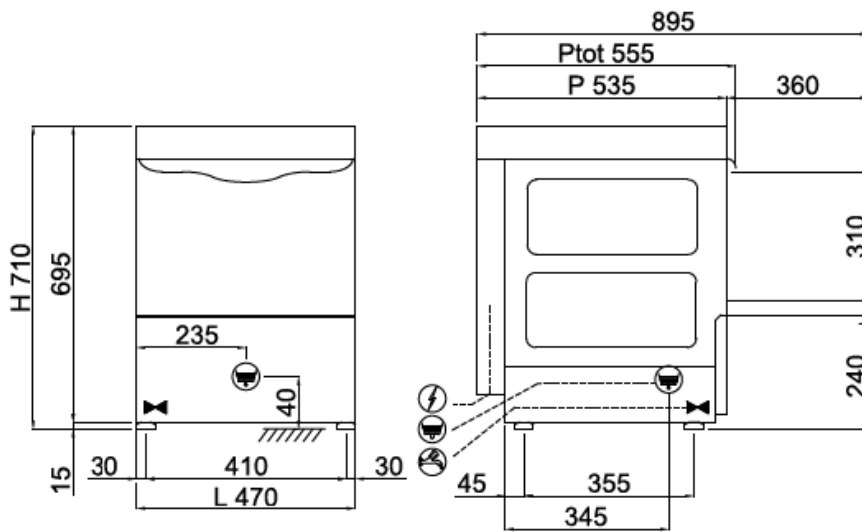



 230V+T 2,86kW  
L=2000 (SCHUKO)

 G 3/4" M  
L=1450

 Ø25x30  
L=1650

#### CARATTERISTICHE X29E

Dimensioni - (mm) L - P - H	470x535x710
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 48
H massima bicchiere	285mm
Ø massimo piatto	305mm
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 17
Resistenza boiler - Capacità boiler	2,5kW - 3,2
Potenza pompa	0,26kW / 0
Potenza totale / Corrente	2,86kW / 1
Tensione alimentazione standard	230V 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7÷10 °f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,0lt
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	ELECTRIC

#### ACCESSORI

Portapiattini 12 posti	1
Portaposate	1
Cesto per bicchieri dim.400x400x150mm	2

#### OPTIONAL

Pompa di pressione installata 0,5Hp	•
Pompa di scarico installata 40W	•
Kit doppie pareti isolamento termo/acustico e copertura superiore	•
Sistema ad osmosi inversa	-
Cesto inclinato per calici da vino dim.400x400x170mm	•
Kit 4 piedini inox 50/70mm	•

• = OPTIONAL INSTALLABILE, - = OPTIONAL NON INSTALLABILE

CERTIFIED



ON REQUEST



per informazioni e preventivi su questo prodotto



**Shop Group S.r.l.**  
**Via A. de Gasperi, 3**  
**01033 Civita Castellana (VT)**  
**Servizio assistenza clienti**  
**TEL.0761 599396**  
**FAX 0761 517863**  
**info@shopgroup.it**  
**whatsapp 3346878038**