




G4032R

CATEGORIA	Lavabicchieri
LINEA	ARIS LINE
CESTO	400x400
DIMENSIONI	470x535x710h



Affidabilità e semplicità di utilizzo. Il pannello comandi con pulsanti rende ogni funzione estremamente pratica, dimostrando una grande durata nel tempo.

Il doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico installato di serie garantisce il massimo risultato di lavaggio con un grande risparmio ad ogni ciclo; le giranti di lavaggio e risciacquo stampate invece assicurano affidabilità e durata nel tempo. La carrozzeria è integralmente in acciaio AISI 304 ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una facile assistenza da parte del tecnico. Lavastoviglie robuste e affidabili per affrontare al meglio ogni momento della vostra giornata.

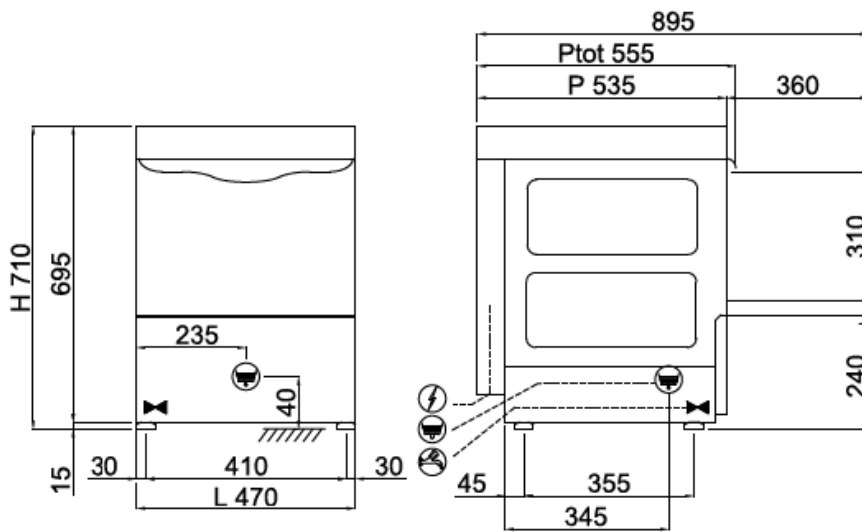

230V+T 2,86kW
L=2000 (SCHUKO)



G 3/4" M
L=1450



Ø25x30
L=1650

CARATTERISTICHE G4032R

Dimensioni - (mm) L - P - H	470x535x710h
n° cesti/ora - (+55°C)	30
H massima bicchiere	275mm
Ø massimo piatto	295mm
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 17lt
Resistenza boiler - Capacità boiler	2,5kW - 3,2lt
Potenza pompa	0,26kW / 0,35Hp
Potenza totale / Corrente	2,86kW / 16A
Tensione alimentazione standard	230V 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7÷10 °f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,0lt
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	ELECTRIC

CORREDO STANDARD

Portapiattini 12 posti	1
Portaposate	1
Cesto per bicchieri Ø400mm	2

OPTIONAL

Pompa di pressione installata 0,5Hp	●
Pompa di scarico installata 34W	●
Sistema ad osmosi inversa	-
Cesto inclinato per calici da vino dim.400x400x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50/70mm	●
Pannello ADVANCE	●
Pannello ADVANCE	●
Pannello ADVANCE	●
Pannello ADVANCE	●
Pannello ADVANCE	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, - = OPTIONAL NON INSTALLABILE